

Schwenkbare Ölskimmer - 350mm

Mit Eintauchtiefen von 150 – 2000mm lieferbar.

Entfernt aufschwimmende Fremdöle und Verschmutzungen aus Kühlschmierstoffen wie anderen Flüssigkeiten.




Besondere Eigenschaften der Ölskimmer:

Durch die kompakte Bauweise und die bis 65° schwenkbare Fördereinheit sind diese Ölskimmer fast an jeder Maschine einsetzbar. Der RSK2000 arbeitet auch bei Niveauschwankungen von 1,90 Metern problemlos. Dabei bleibt die Förderleistung, ca. 60L pro Tag, weitgehend konstant. Die einfache Handhabung erlaubt es, das Gerät mehrmals am Tag an verschiedenen Maschinen einzusetzen. Für die nötige Sicherheit bei unbeaufsichtigtem Betrieb sorgt der mitgelieferte Schwimmerschalter, welcher in den Altölbehälter eingehängt wird.

Eine Öltrenneinrichtung (Zubehör) sorgt auch bei Dauerbetrieb des Ölskimmers für einen KSS-Austrag von unter 10Prozent.


Technische Daten und Abmessungen:

| | |
|--|---|
| Auftragsleistung Elekt. Anschluß Leistungsaufnahme Eintauchtiefe Gewicht Schwenkbereich | Bis zu 3 L/h 230V ca. 7 VA 150 -3000 mm ca. 5kg Bis 65 Grad |
| Best.-Nr. | Zubehör |
| 500.021.243 | 9L Dekanter KR (KSS-Rücklauf) Öltrennbehälter transparent |
| 500.021.245 | 9L Dekanter Vario Öltrennbehälter transparent, (1xKSS-Rücklauf u. 1x Öl-Auslauf) |
| Best.-Nr. | Öl-Skimmer schwenkbar |
| 500.021.020 | Ölskimmer 350 Standard |
| 500.021.060 | Erweiterungs-Satz 150mm |
| 500.021.061 | Erweiterungs-Satz 250mm |
| 500.021.062 | Erweiterungs-Satz 500mm |
| 500.021.063 | Erweiterungs-Satz 700mm |
| 500.021.064 | Erweiterungs-Satz 1000mm |
| 500.021.065 | Erweiterungs-Satz 1200mm |
| 500.021.066 | Erweiterungs-Satz 1500mm |
| 500.021.067 | Erweiterungs-Satz 1750mm |
| 500.021.068 | Erweiterungs-Satz 2000mm |

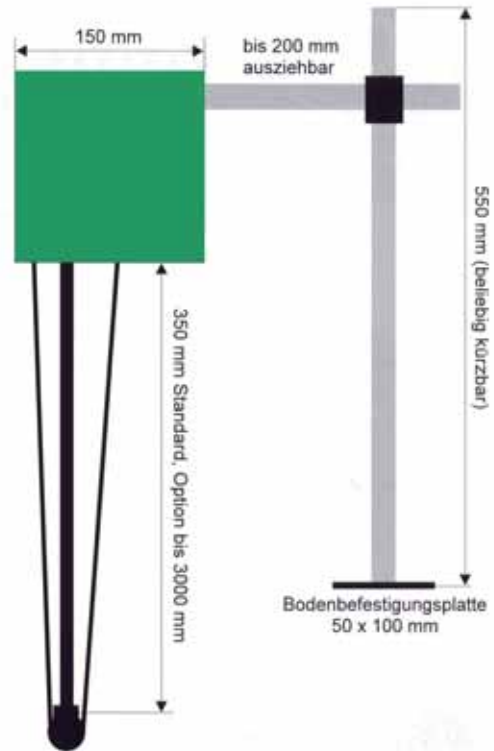

Aufstellhinweise

Behälter von oben zugänglich

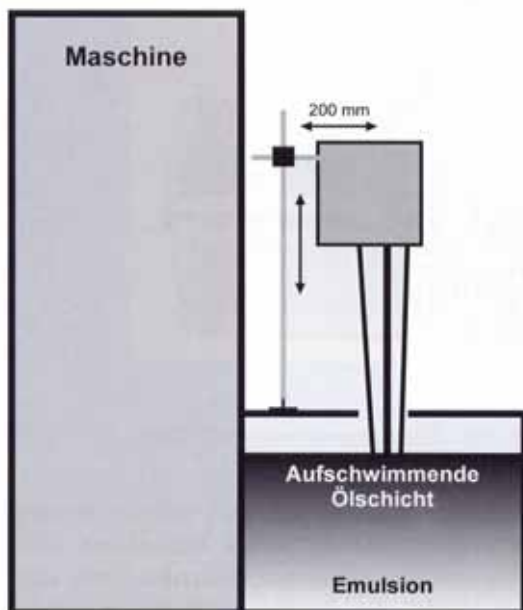

Behälter nur seitlich zugänglich

